

mlte.

MR-05FC

取扱説明書

保証書付き

この度は、弊社商品をお買上げ頂き 誠にありがとうございます

本商品は、厳密なる検査をしておりますので安心してご使用頂けます。ご利用の際には、破損等のないことを確認して、取扱方法をよくお読みになってからご使用下さい。なお、本書はいつでもお読み頂けるように大切に保管して下さい。本商品は日本国内一般家庭専用です。海外では使用しないで下さい。

目次

各部の名称	 P1~P2	本体を設置する際の注意	 P11
安全上の注意	 P3~P4	修理サービスを依頼する前に	 P12
ご使用方法	 P5~P6	廃棄する際は	 P12
紙パック交換方法	 P7~P8	お客様サービス	 P13
お手入れ方法	 P9~P10	ご紹介	 P13
持ち運び際の注意	 P11	保証書	 P14


仕様

商 品 名	: フローリングクリーナー
型 番	: MR-05FC
サ イ ズ	: W200×D200×H300mm(本体)
本 体 重 量	: 2kg
定 格 電 圧	: AC100V
定 格 周 波 数	: 50/60Hz
定 格 消 費 電 力	: 400W
吸 込 仕 事 率	: 100W
集 塵 容 量	: 1.2ℓ
ス イ ッ チ	: プッシュ式「入」・「切」
電源コード長さ	: 1.5m
主 材 質	: [本体]ABS樹脂 [ダストカバー]ABS樹脂 [電源スイッチ]ABS樹脂 [吸込口]ポリプロピレン
機 能	: 電流ヒューズ、バイタル式サーモスタット
付 属 品	: お試し紙パック×1、取扱説明書（保証書付き）
生 産 国	: 中国


* 本商品の仕様など、予告無く改良、変更することがあります。予めご了承下さい。
* 本商品は日本国内専用です。海外では使用出来ません。
* 本商品は家庭用です。業務用には使用出来ません。
* イラストはイメージです。実際の商品と多少異なる場合があります。

各部の名称

正面

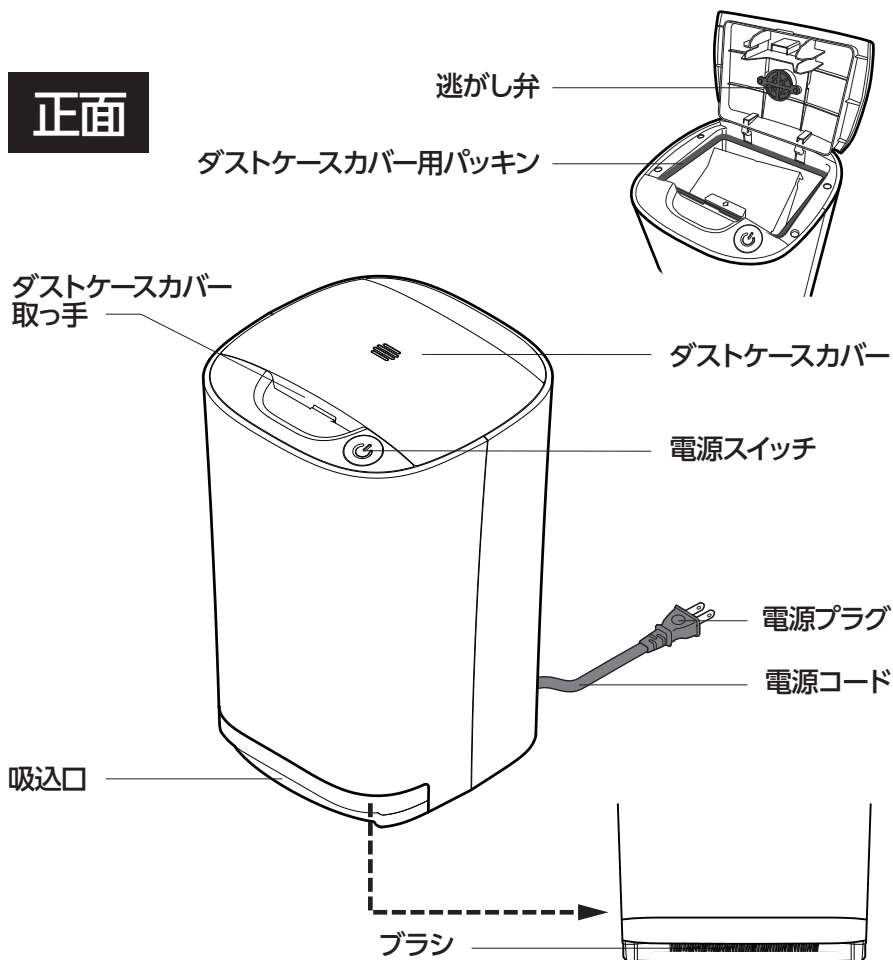


ダストケース内

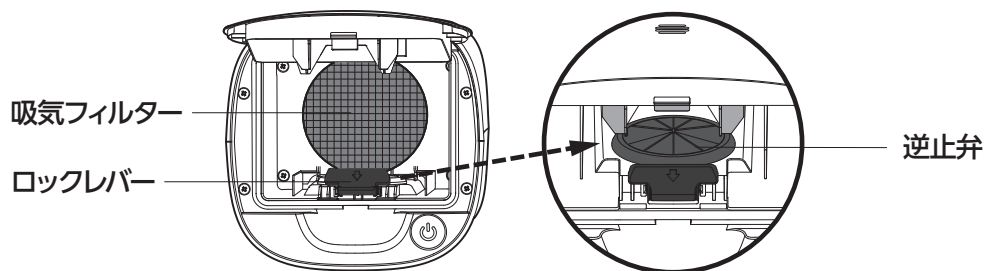


ご使用になる前に付属品を確認して下さい

背面

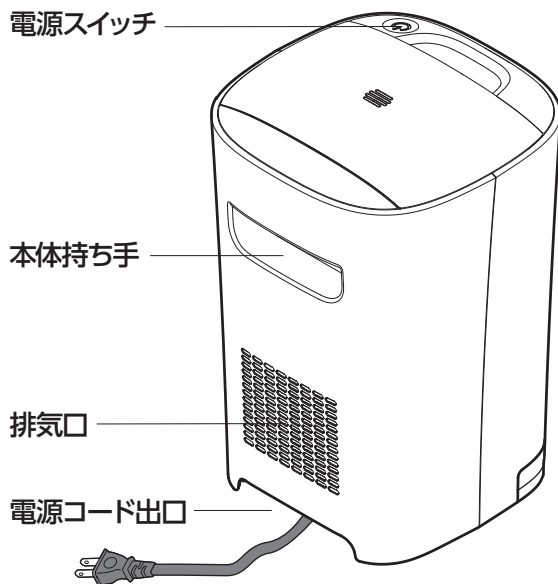


付属品

お試し紙パック



※本体にセットされています。

本体裏面

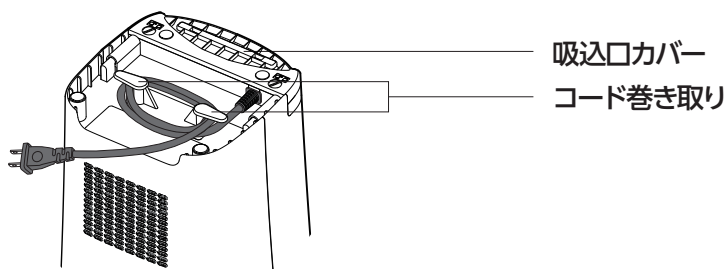

安全上の注意

- ご使用になる前に、必ず「安全上の注意」をよく読み正しくお使い下さい。
- 安全に関する大変重要な内容を記載しています。必ず守ってお使い下さい。
- 取扱説明書は、いつでも見られる所に必ず保管して下さい。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。 *物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットなどに関わる拡大損害を示します。

【図記号の意味と例】

	⊘は、してはいけないことを示します。具体的な禁止内容は、⊘の中や付近に、絵または文章で示しています。
	●は、必ずすることを示します。具体的な強制内容は、●の中や付近に、絵または文章で示しています。

警告

 禁止	国内電源以外は使用しない。 海外や発電機電源を使用すると 火災・故障の原因になります。	 禁止	室外では使用しない。 このフローリングクリーナーは 室内専用です。	 電源 プラグ を抜く	電源プラグをコンセントに 差した状態で放置しない。 ホコリがたまり、破裂・発火の原因に なります。
	電源コードや電源プラグが傷 んだり、コンセントの差し込み がゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		湿気のある場所で保管しない。 サビ・ショート・故障などの原因になります。		紙パックの交換時やお手入れの 際は、安全のため必ず電源プラ グをコンセントから抜く。
	電源コードに下記の行為は 絶対にしない。【傷つける／ 加工する／無理に曲げる／引 っ張る／ねじる／束ねる／荷 重をかける／挟む】 感電・ケガ・火災の原因になります。		本体の排気口付近に触れない。 ケガ・やけどの原因になります。 ※特にお子様やペットにはご注意ください。		感電・ケガ・火災の原因になります。
	子供だけで使用しない。また、 幼児の手の届く所での使用、 保管をしない。 感電・ケガ・火災の原因になります。		吸込口や排気口に指や金属類 の異物を入れない。 故障や手などのケガをする恐れがあります。		使用時以外は、必ず電源プラグ をコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・ 火災の原因になります。
	火気付近や引火性のもの【可 燃性ガス（スプレー）、灯油、 ガソリン、シンナーなど】の近 くで使用しない。 爆発・火災の原因になります。		コードの付根に無理な力を加 えない。 電源コードの付根に無理な力を加えると 電源コードが痛む原因になります。		分解・改造・修理はしない。 感電・ケガ・火災の原因になります。 修理などのご質問は「P13お客様サービス」 へおかけ下さい。
	吸気フィルターや紙パックを 外した状態で使用しない。 本体内部にホコリが入り、ショート・火災の 原因になります。		定格15A・交流100Vのコンセ ントを単独で使う。 他の機器と併用すると感電・ショート・ 発火・火災の原因になります。		濡れた手で、電源プラグを抜き 差ししない。 感電・ケガの原因になります。
 指示	落下させるなど強い衝撃を 与えない。 故障・ケガの原因になります。	 指示	電源プラグは定期的に、差し込み 部周辺のホコリなどを掃除する。 ホコリが付着したまま電源プラグを 差し込むと、発火・ショート・ 火災の原因になります。	 ぬれ手 禁止	キッチンや風呂場・洗面台など の水回りでの使用は絶対にしな い。水に浸けたり、かけたりし て濡らさない。 感電・ショートの原因になります。
			電源プラグはコンセントの奥ま でしっかり差し込む。 差し込みが不完全だと、感電・ショート・ 発火の原因になります。		絶対に水洗いしない。 感電・ショート・故障などの 原因になります。

警告

 禁止	下記のものは吸い込まない。 灯油／シンナー／可燃性ガス（スプレー）／油／液体／ガラスの破片／鋭利なもの／タバコの灰／マッチ棒／粉末状のゴミ（小麦粉、しっくい、コンクリート、トナーなど）／長い糸状のもの／濡れたゴミ（ペットの糞・生ゴミなど） 吸引力の低下や故障・発火などの原因になります。
--	---

注意

 禁止	吸込口及び排気口をふさいで使 用しない。 故障・発火・過熱による本体の 変形の原因になります。 直射日光があたる場所や高温の 場所に放置しない（炎天下の車 内、暖房器具の側など）。 変色・変形・感電・故障の原因になります。		電源コードはコード巻き取り 部からすべて外して使用する。 モーターの発熱により、コードへの 負担の恐れがあります。ご注意ください。 フロアモップを吸込口に長時 間当てない。 加熱による本体の変形・発火・ 故障の原因になります。	 指示	紙パック、吸気フィルターは正 しく取り付けます。吸気フィルタ ーが破れたり、古くなったとき は交換する。 モーターの故障・発火などの 原因になります。
 水濡れ 禁止	下記のものを使用しない。 住宅用洗剤／シンナー／ベンジ ン／アルコール／磨き粉など 変色・変形・感電・故障の原因になります。	 指示	電源プラグを抜くときは電源 コードを持たずに、必ず電源 プラグを持って引き抜く。 感電・ケガ・ショート・電源コードの 断線・漏電火災などの原因になります。	 強制	本体に乗ったり、座ったりしない。 また子供を座らせたりしない。 本体の破損の恐れがあります。 また故障の原因となります。
 火気 厳禁	濡れている吸気フィルターを使 用しない。 感電・故障の原因になります。 火気に近づけたり、加熱しない。 故障・発火・本体の変形・ 爆発の原因になります。		壁や家具などの近くに 設置しない。 排気によって汚れる可能性があります。 持ち運ぶ際には、本体を垂直 に持って持ち運んで下さい。 傾けて持った吸ったゴミがこぼれて 逆流する恐れがあります(P.11参照)。		室内の表面加工された硬い床 （フローリング、クッション フロア、Pタイルなど）の平ら な場所に設置して使用する。 カーペット、ラグなどの敷物の上に 設置して使用しない。フロアモップに 付着したホコリが敷物にも付着する上、 その他のトラブルの原因になります。

ご使用頂く上でのお願い

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いて下さい。



指示

異常、故障例

- ◆電源スイッチ（ON）を押しても、運転しない。
- ◆電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- ◆運転中、時々止まる。
- ◆運転中、異常な音がある。
- ◆本体が、変形したり、異常に熱い。
- ◆焦げ臭いなど、「異臭」がする。

紙パックについて


紙パックは「㈱イトウ」・「サンテックオプト㈱」・「アイム㈱」社製の
『各社共通』紙パックをご使用下さい。
日立・三菱・シャープの取付方法で装着出来ます。

ご使用方法

- フローリングクリーナーはドライモップ、フロア用ペーパーモップ専用の商品です。
- ウエットモップはご使用しないで下さい。故障や火災の原因になります。


1. 電源プラグをコンセントに差し込む

① 電源がOFFになっていることを確認する

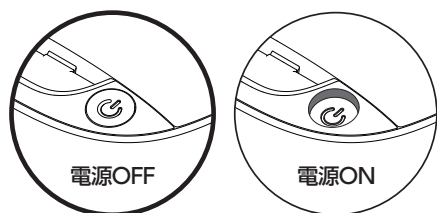

※電源OFF時は電源スイッチが上になっています。


② 電源プラグをコンセントに差し込む

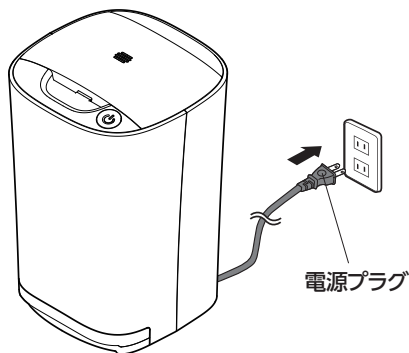


※電源コードは全て出して下さい。

2. ゴミ・ホコリを集める

① モップ・ホウキなどでゴミやホコリを集める

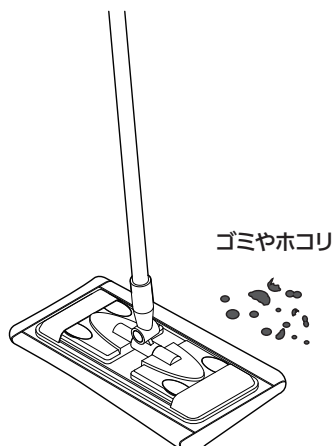

② ゴミやホコリを吸込口に集める

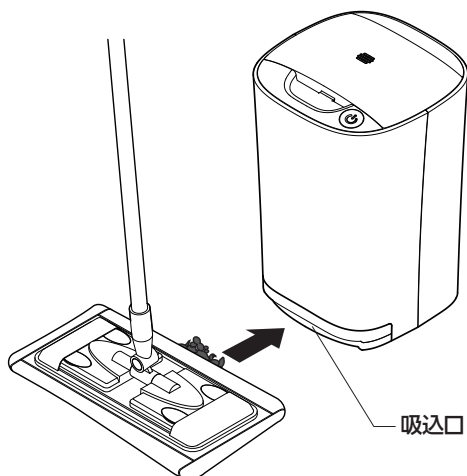

ご使用方法(つづき)

3. 電源スイッチを押して、電源ONにする




プッシュ式の電源スイッチ

※電源ON時は電源スイッチが下に下がったままになります。

4. 吸込口にゴミをかき集め、ゆっくり動かして吸わせる

吸込口のブラシでゴミを落としながら。
モップ・ホウキなどを前後に動かすと、ゴミが取れやすくなります。

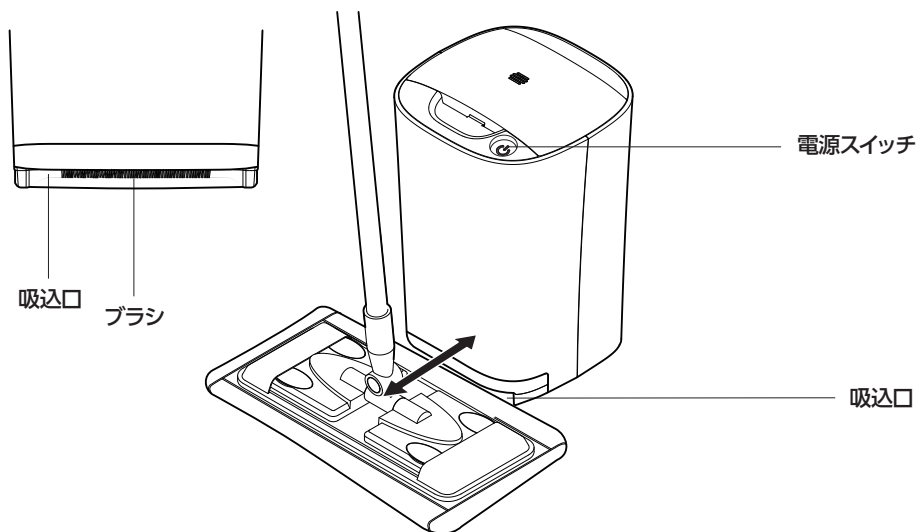


5. 電源スイッチを押して、電源OFFにする

紙パック交換方法

1、紙パックを取り出す


※必ず電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

①ダストケースカバー取っ手を上方に持ち上げダストケースカバーを開ける

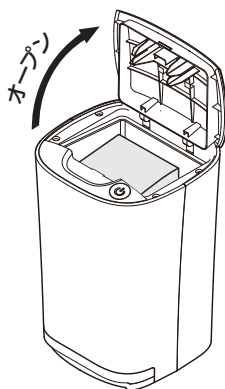


※必ず電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

②ロックレバーを矢印の方向に押し、
ロックを解除する

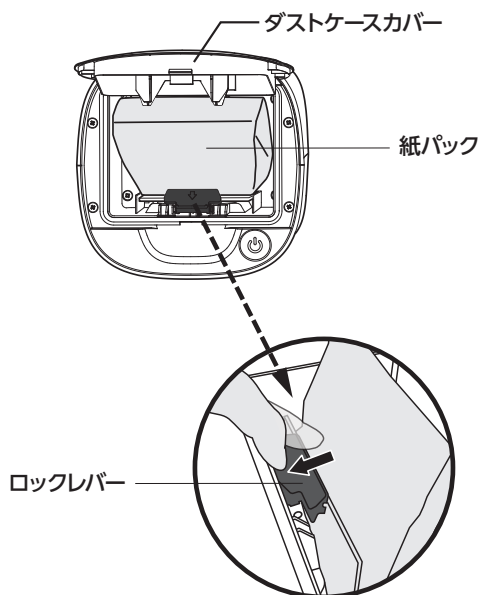

③紙パックを取り出す

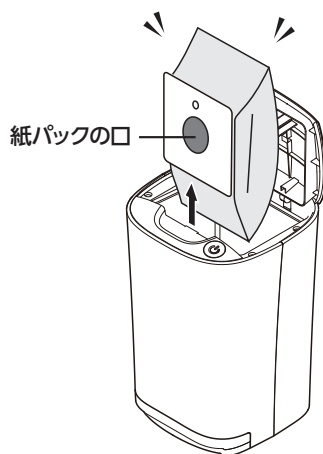


※紙パックの取り出し時に、紙パックの口からゴミが
漏れないように注意して下さい。


紙パック交換方法(つづき)

2、紙パックを取り付ける


①紙パックを斜めから差し込む

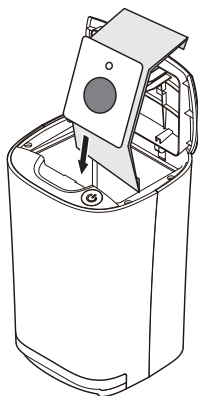

②底にある溝に紙パックをセットし、
ロックレバーで固定する

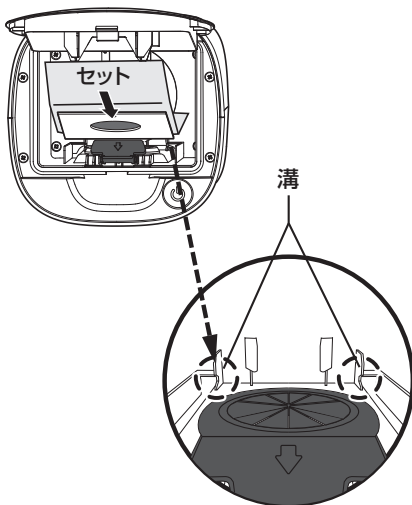

③ダストケースカバーを閉める



※紙パックがセットされていない、または正しくセットされていないと、ダストケースカバーが閉まりません。


※ダストケースカバーがしっかりと閉まっていることをご確認くださいからご使用下さい。

お手入れ方法


※必ず電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
※紙パックは取り外した状態で行って下さい。

吸込口に詰まったゴミを取り除く

- ①コインなどで吸込口カバーの🔒(ロック)を🔓(ロック解除)の位置まで回し、
ロックを解除する。(2箇所)

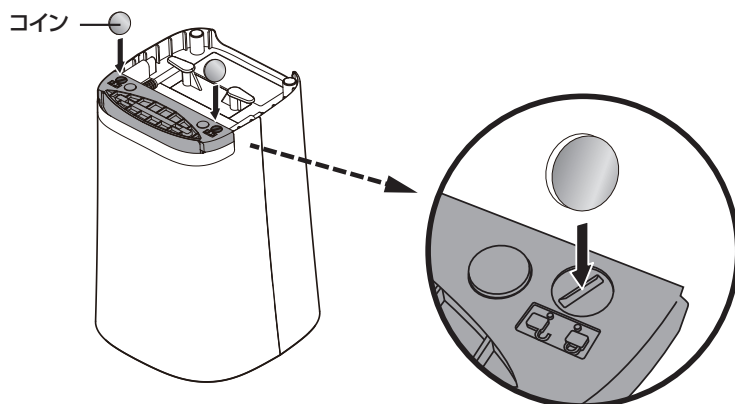

- ②吸込口に詰まったゴミを取り除き、吸込口カバーを元に戻す。

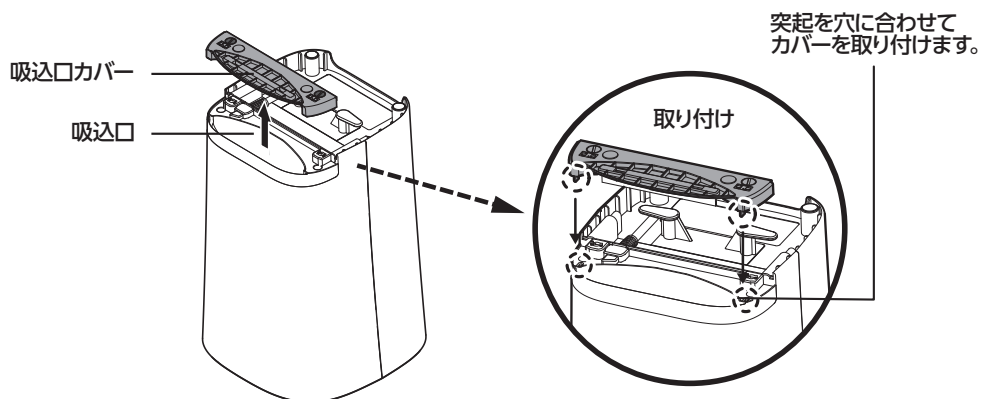

※ご使用時は吸込口カバーを元に戻し、ロックされていることをご確認の上、ご使用下さい。


お手入れ方法(つづき)

※必ず電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
※紙パックは取り外した状態で行って下さい。


吸気フィルターのホコリを取り除く

吸引力が低下したとき、またはニオイがするときは、下図のように吸気フィルターを横に引いて取り外し、軽くはたいてホコリを取り除いて下さい。

- ① 吸気フィルターをスライドして取り外し、ホコリを取り除く。

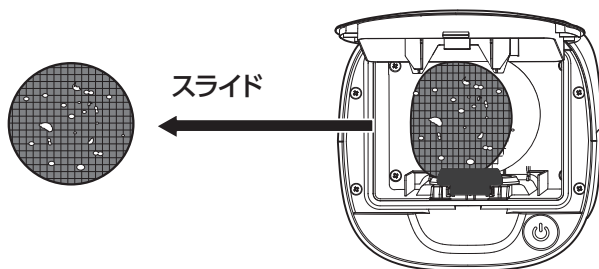


- ② ホコリを取り除き、吸気フィルターをスライドさせ元の位置に戻す

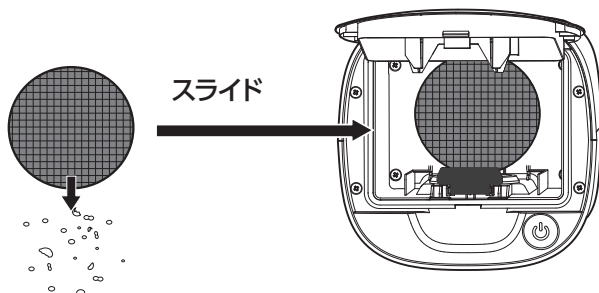


※吸気フィルターがしっかりと取り付けられていることをご確認してからご使用下さい。

持ち運ぶ際の注意

⚠ 注意 本体を斜めに持って持ち運ぶと吸込口からゴミが出る場合があります。

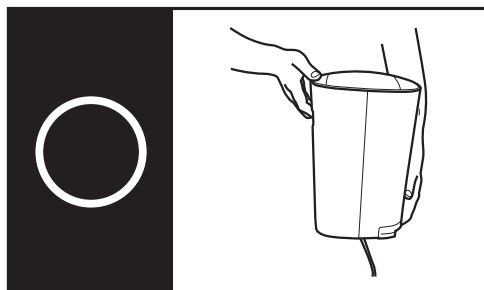



持ち運ぶ際には本体を垂直に持って持ち運んで下さい。

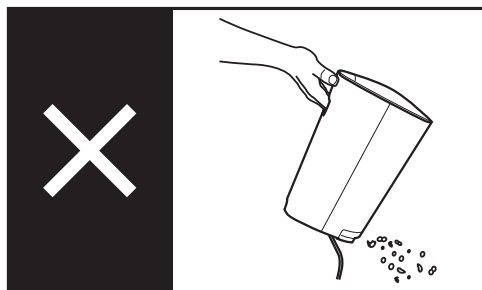

持ち運ぶ際に傾けて持つと吸ったゴミがこぼれて逆流する恐れがあります。

本体を設置する際の注意

⚠ 注意 本体の下に電源コードが挟まれた状態のまま設置しないように、ご注意ください。

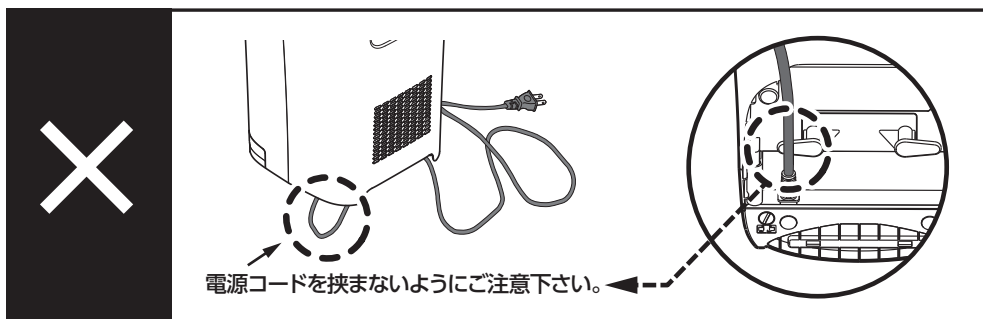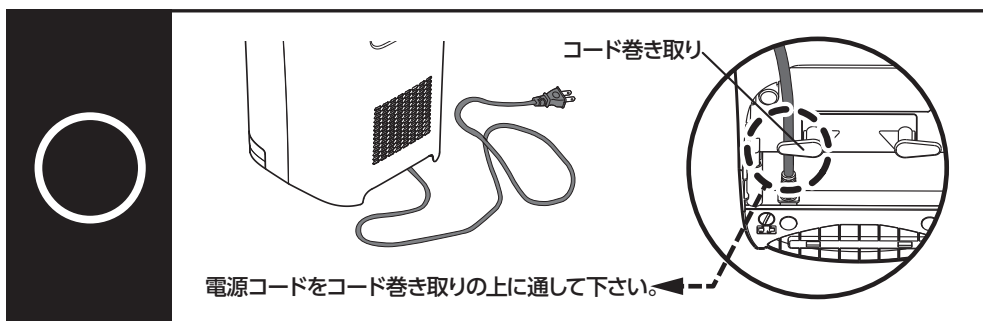

修理サービスを依頼する前に



修理技術者以外の人とは分解したり修理をしない。

【故障かな?と思ったら】

症状	主な原因と対策
 を押しても 運転しない。	◆電源プラグは、コンセントにしっかり差し込まれていますか？ ◆モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？ ① ⑤ を押し電源をOFFにする。 ② 電源プラグをコンセントから抜く。 ③ 30分待つ。(モーターが冷えて、保護装置が解除されます。) ※保護装置は紙パックがゴミでいっぱいになっていたり、吸気フィルターなどが詰まっていると、 モーターに負荷がかかり働くことがあります。
吸引力が弱くなる。 運転が止まる。	◆排気口にゴミやホコリが溜まっていますか？
排気口からゴミ のニオイがする。	◆紙パックの交換はしましたか？ ◆ニオイの強いゴミを吸ったまま放置していませんか？ ◆吸気フィルターのお手入れはしましたか？
本体、電源コード、 電源プラグが熱い。	◆運転中や、運転直後は多少熱くなりますが、異常ではありません。



上記内容を確認しても改善されない、または異音・異臭・異常に熱いなどの症状の場合は、
すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて使用を中止して下さい。

【修理・部品の交換について】

- 保証書（取扱説明書P14）のお買い上げ日、店名などの記入をお確かめの上、必ず受け取り、
よくお読みの後、保管して下さい。
- 修理の必要が生じた場合や、紛失などによる部品交換の必要が生じた場合は、P13「お客様サービス」よりご相談下さい。
- 保証期間経過後の商品の修理は、お客様のご要望により有料にて承ります。P13「お客様サービス」よりご相談下さい。

【補修用性能部品について】

- 当社は補修用性能部品を商品の製造打切後6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品名	交換時期の目安
吸気フィルター	吸引力が低下したとき、またはニオイがするとき
ダストケースカバー用パッキン	紛失・破損したとき
吸込口用カバー（ブラシ付）	

廃棄する際は

- 商品または梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の廃棄処分方法に従って下さい。
※取扱説明書及び保証書は大切に保管して下さい。
(取扱説明書及び保証書は再発行出来ませんので予めご了承下さい。)

お客様サービス

- お買い上げの販売店から、保証書（取扱説明書裏表紙）を必ず受け取り、よくお読みの上保管して下さい。お受け取りの際、お買い上げ日、店名などの記載を確認して下さい。記載がない場合、保証期間内であっても修理・交換などをお受け出来かねることがあります。
- 修理の必要が生じた場合や、紛失などによる部品交換の必要が生じた場合は、下記連絡先にご相談下さい。
- 保証期間の過ぎている商品の修理は、お客様のご要望により有料にて承ります。下記連絡先にご相談下さい。

株式会社シービージャパン

お客様サービス

 **0120-934-699**

音声ガイダンスに従い操作して下さい。

(家電製品は①)

受付時間 平日10:00～12:00 13:00～17:00

ご紹介

「暮らしを楽しく」をテーマに生活雑貨を創造する。
株式会社シービージャパンの商品は、
下記弊社オンラインショップにて、ご購入頂けます。

※商品の仕様及び価格は、予告無く変更する可能性があります予めご了承下さい。

CB JAPAN ONLINE SHOPはこちらから
<https://www.rakuten.co.jp/livingearth/>

ON LINE
SHOP
livingearth



WEB
SITE
<http://cb-j.com>



シービージャパン



弊社サイトはこちらから
<http://www.cb-j.com>



保証書

この保証書は取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合に無料修理・交換等を行なうことをお約束するものです。お買い上げ日から保証期間中に故障が生じた場合、本製品と保証書をご提示の上、お買い上げの販売店、又は弊社までご依頼下さい。

1. 保証期間内でも次のような場合には有償修理・有償交換となります。

- (1) 取扱説明書通りの使用方法をしなかった場合の不具合
- (2) 消耗品または付属品の交換
- (3) 火災、地震、水害などの天災ならびに公害などの外部要因における事故や故障
- (4) 保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名及び捺印がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

2. この保証書は日本国内においてのみ有効です。

3. この保証書は再発行できませんので大切に保管して下さい。

※この保証書は本書に明示した期間と条件の下において無償修理・交換をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

お買上日 年 月 日

製品名 Mite フローリングクリーナー MR-05FC

お名前

ご住所

電話

販売店名

電話

株式会社シービージャパン 〒121-0816 東京都足立区梅島1-36-9



CB JAPAN CO.,LTD.

mlte.